


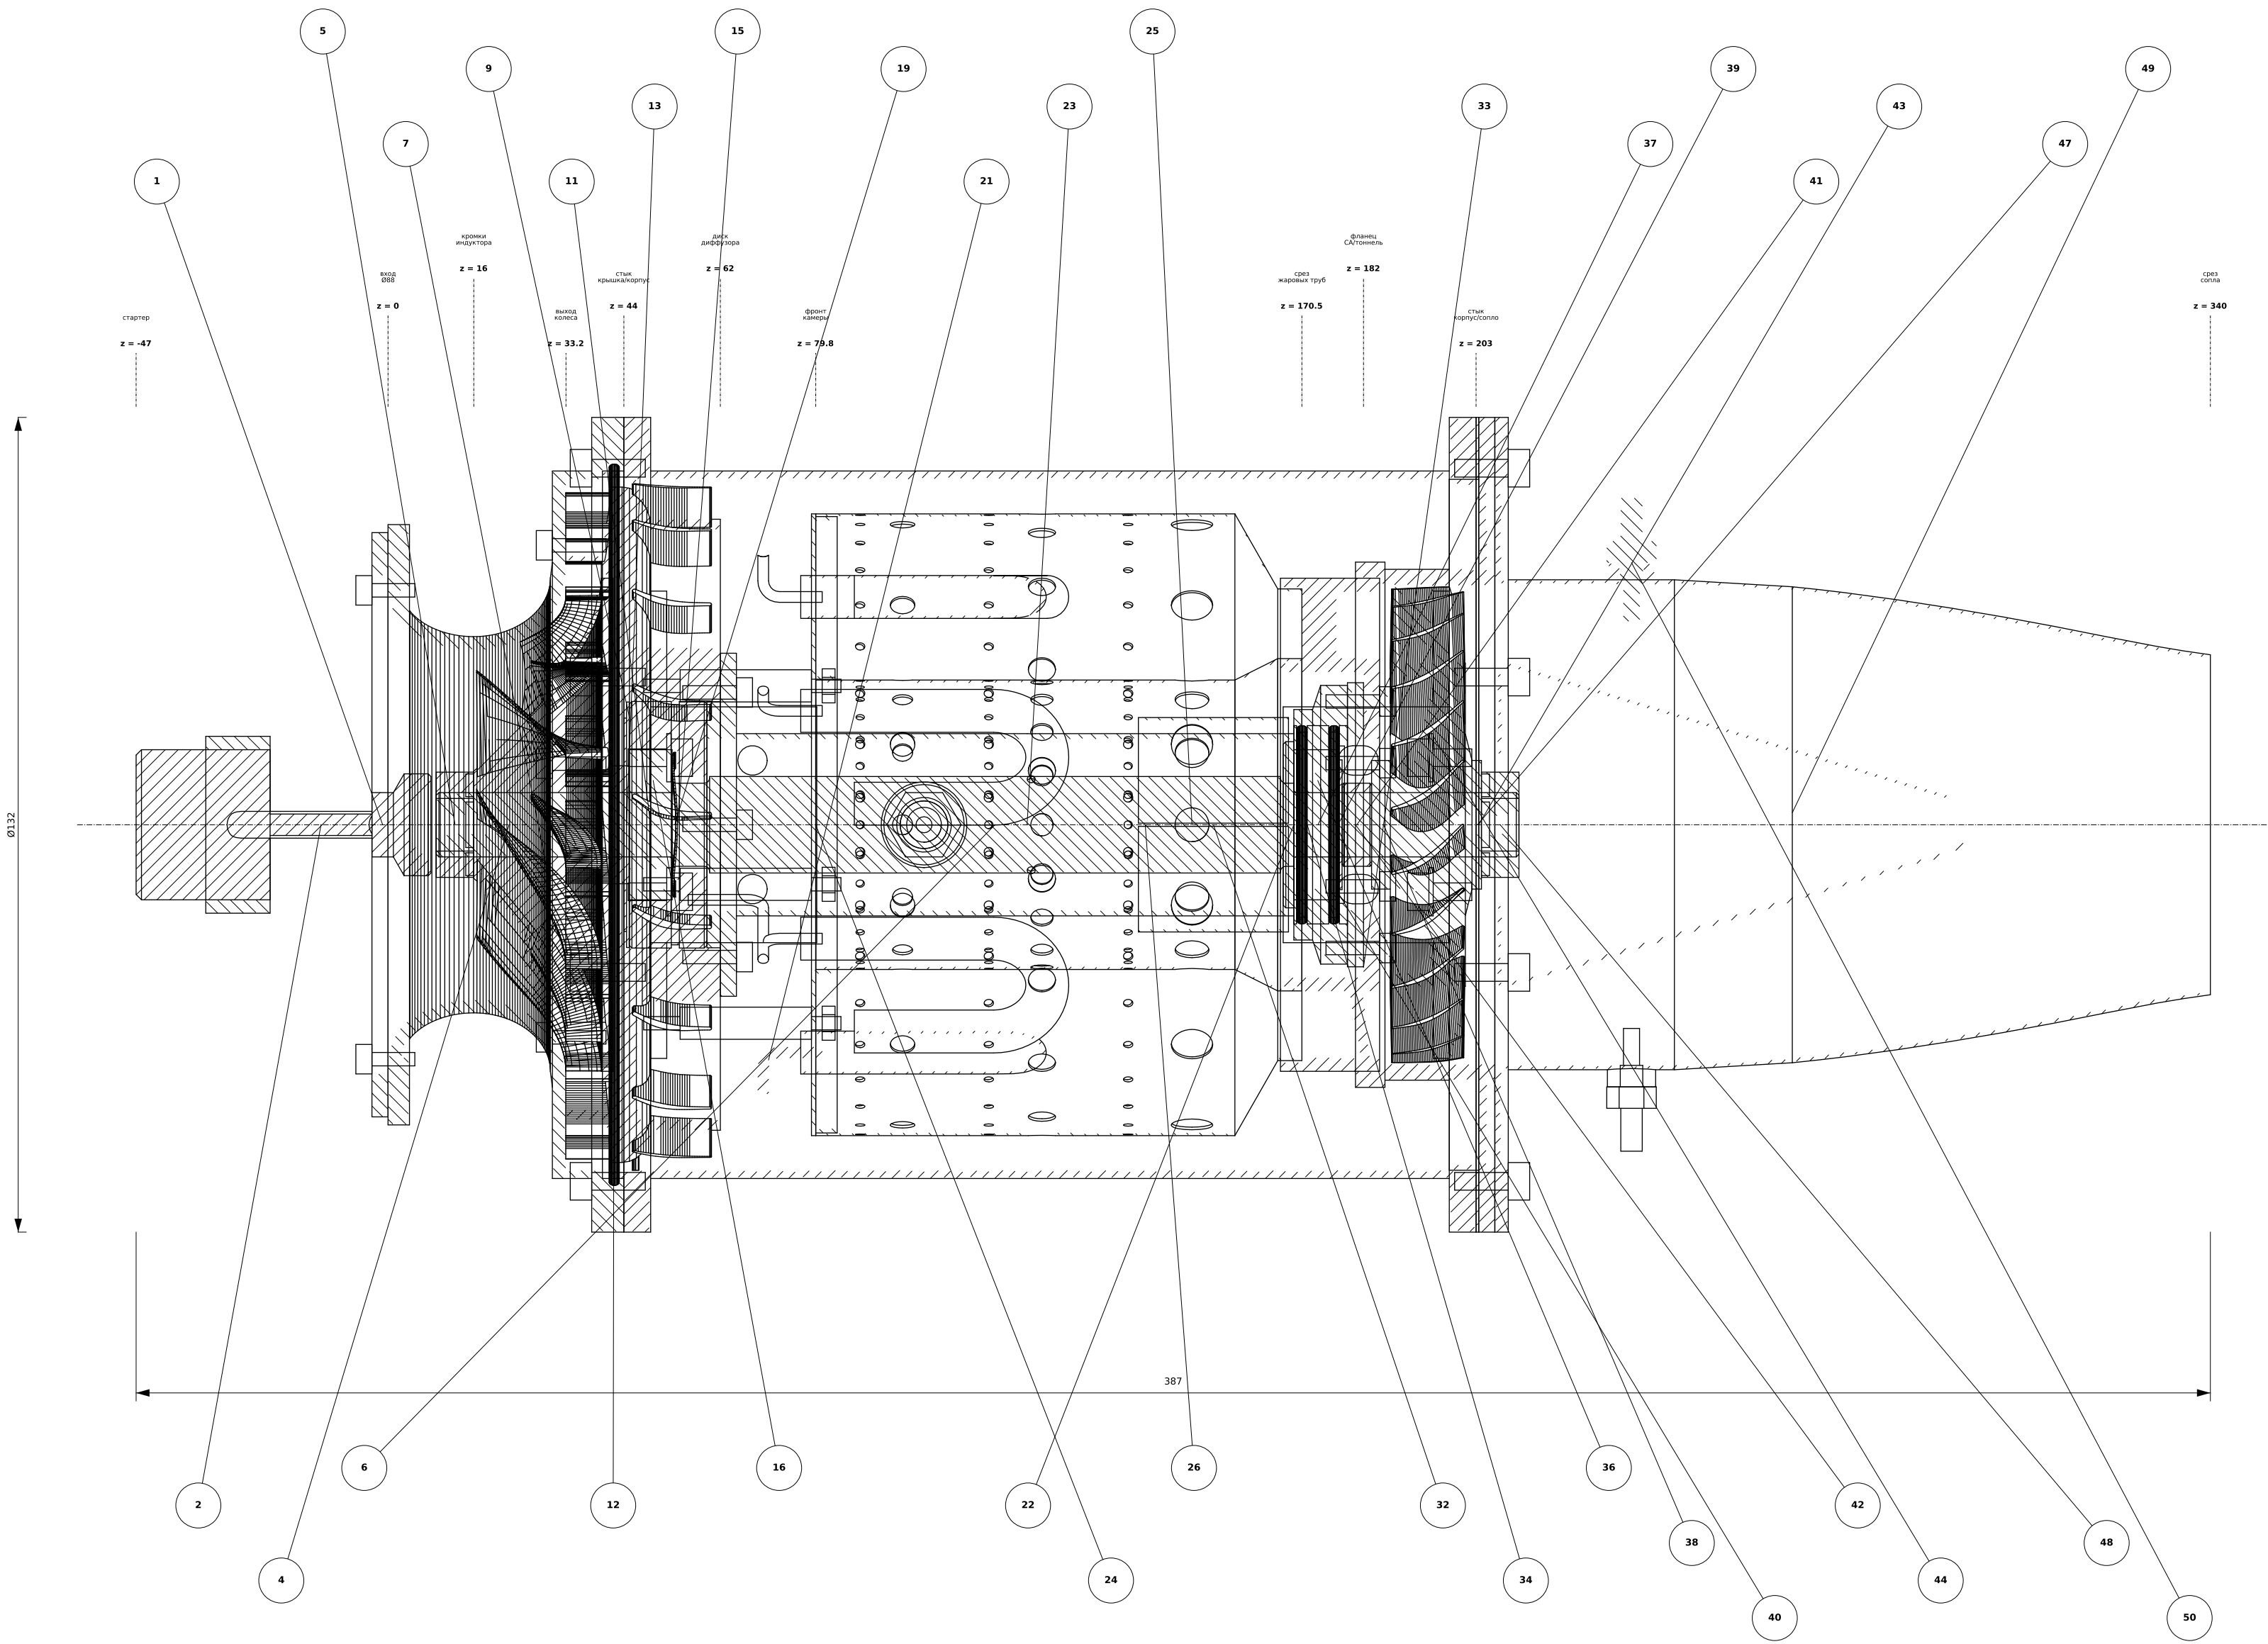

Технические требования

1. Размеры для справок указаны в мм.
2. Ресурсы базисных деталей по классу G 2.5 ГОСТ ИСО 10445 (1 на 88 800 часов).
3. Основы базисных деталей по классу G 2.5 ГОСТ ИСО 10445 (1 на 88 800 часов).
4. Условный диаметр резьбы в мм. Входы 0,35 мм, выходы 0,35 мм, входы 0,35 мм, входы 0,35 мм.
5. Условный диаметр резьбы в мм. Входы 0,35 мм, выходы 0,35 мм, входы 0,35 мм, входы 0,35 мм.
6. Слой покрытия черной оксидной пленкой, слой 0,05 мм, слой 0,05 мм.
7. Поверхность деталей должна быть обработана до степени шероховатости Ra 0,8.

					ТРД300.00.00.000 СБ		
					Деталь турбокомпрессора ТРД 300. Сварочный чертеж		
№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№		№	№
№	№	№	№	№		№	№
№	№	№	№	№		№	№
№	№	№	№	№		№	№
ТРД 300. 1/1					Лист 1		