


Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кройки притупить 0,3×45°.
4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

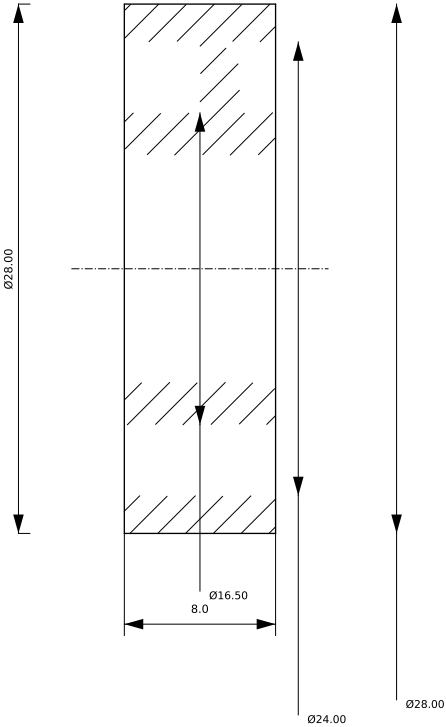

					Материал ТРД300.BEARINGFRONT ШХ15 (гибридный подшипник) Подшипник передний 12×28×8 гибридный, угловой контакт		
Изм.	Лист	№ докум.	Полз.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						18.0 г	2.5:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1