
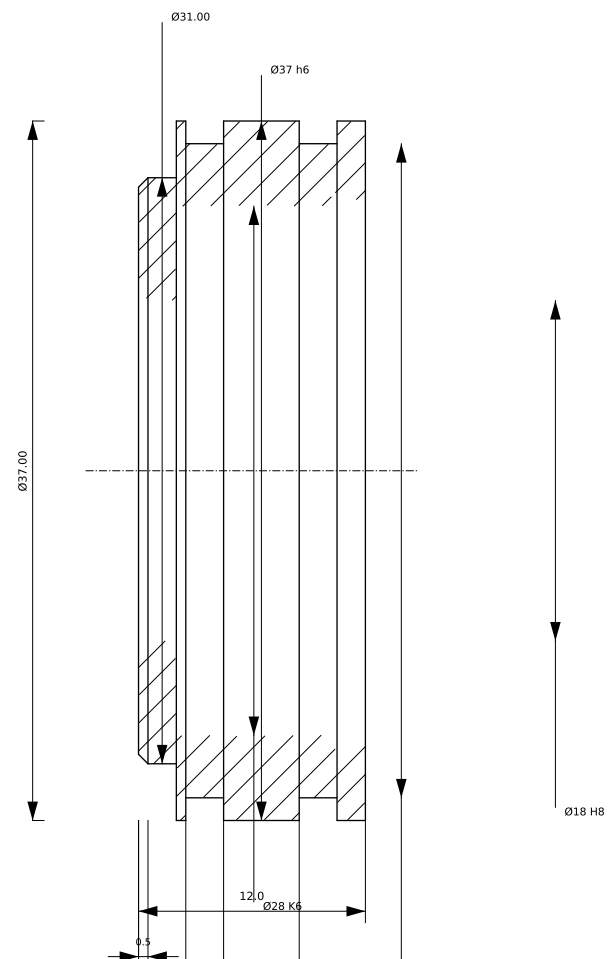


Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/12 по ГОСТ 30893.
3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3х45°.
4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
6. Ø37 h6 в расточке туннеля Н7 — на двух кольцах ФКМ 34,5х1,5 (канавки 2,0х1,2 h11).
7. Соосность Ø28 h6 относительно Ø37 — 0,01. Канавка стопорного кольца DIN 4728.

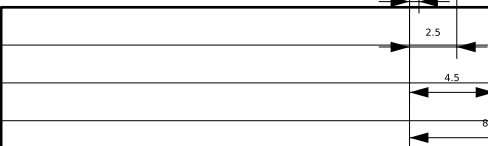

					Ø34.6 h11 Материал 12X18H10T		ТРД300.BEARINGHOUSEI Обойма заднего подшипника Ø37 h6 на кольцах, расточка Ø28 h6	
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.						39.1 г	2.5:1	
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.					ТРД-300 - rev4	Лист 1	Листов 1	