
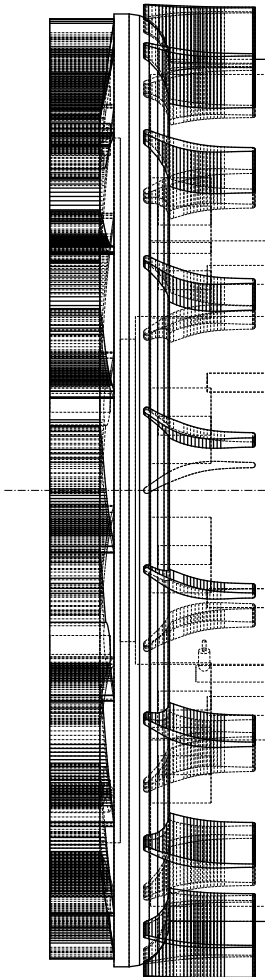


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, аП14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3х45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- 6. Ø128,9 (—0,02—0,04): в расточку крышки Ø129 Н7; в корпусе зазор 0,12...0,20 (тепловой ход).
- 7. Торцы радиальных лопаток — в одной плоскости 0,02 (прилегание к стенке крышки).
- 8. Соосность Ø46 Н7 относительно Ø128,9 — 0,02. Резьбы М3-6Н: 6 в бобышках лопаток, 6 на Ø57, 6 на Ø76.

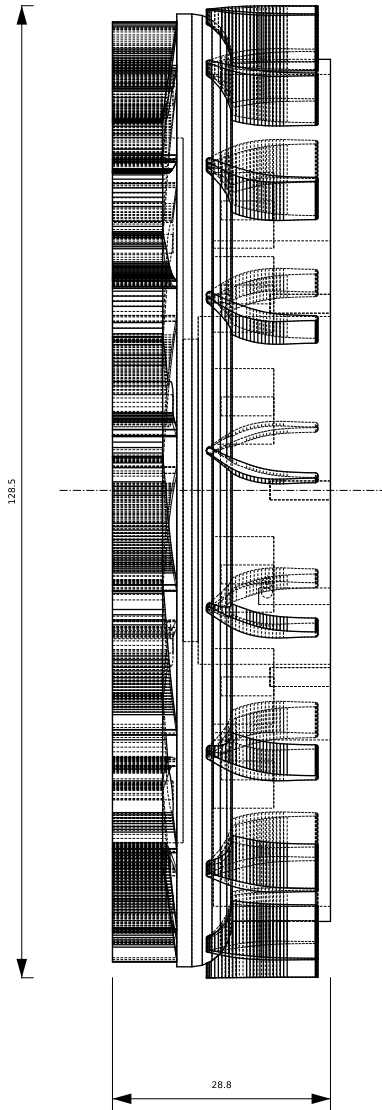

					Материал ТРД300.DIFFUSER AMr6 Диск диффузора: 19 радиальных + 19 осевых лопаток, ступица.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						284,1 г	1:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1