
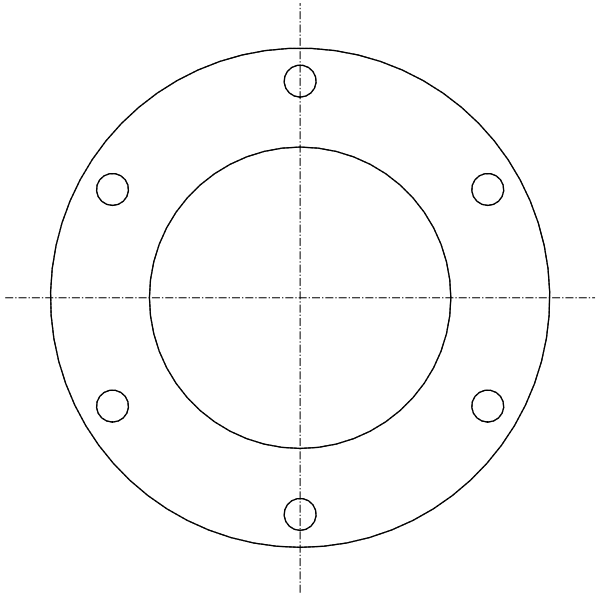


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кройки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

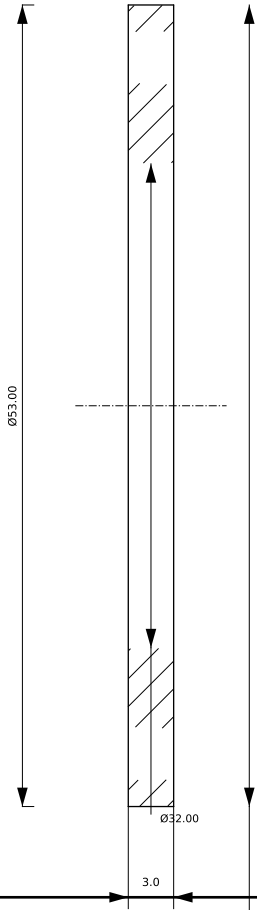

					Материал ТРД300.GASKETNGV слюда флогопит, прокладка Прокладка миканитовая 3.0 стык СА/тоннель (тепловой разрыв)		
Ø53.00							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						11.3 г	2:1
Т.контр.							
Н.контр.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1
Утв.							