


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кройки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

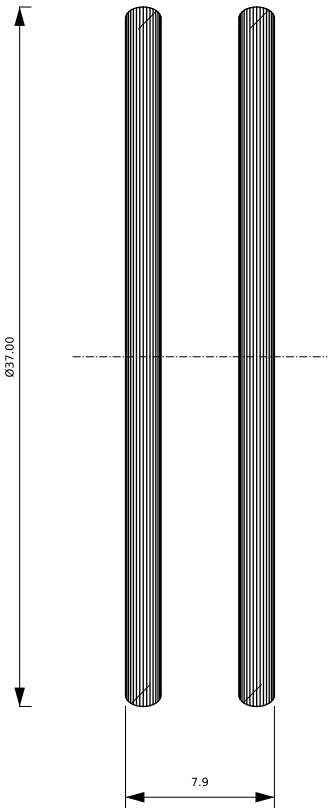

					Материал ТРД300.ORINGSREAR фторкаучук FKM Кольцо 34.5×1.5 FKM, 2 шт — демпфер задней опоры		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Утв.						0,7 г	2.5:1
					ТРД-300 - rev4	Лист 1	Листов 1