


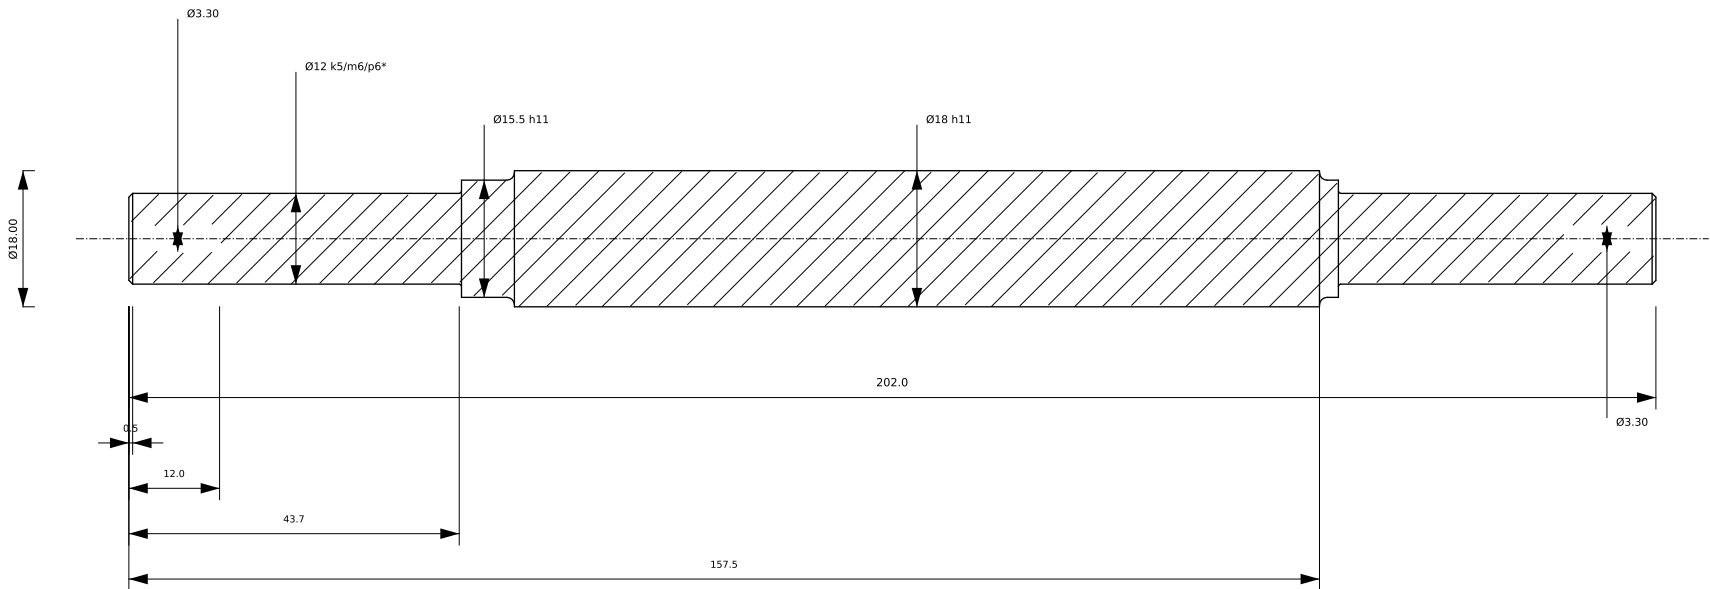

Технические требования

- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, aIT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- * $\varnothing 12$: шейки под подшипники (45...53, 169...177) — k5; посадка колеса компрессора (18...45) — m6; посадка колеса турбины (183.5...204) — p6. Резьбы M12×1-6g. Центровые отверстия форма F M4 ГОСТ 14034.
- Бинение шеек и посадок относительно общей оси — 0,005. HRC 32...36. Ra 0,4 по шейкам и посадкам.

					Материал ТРД300.SHAFT 40XH2MA Вал ротора $\varnothing 12/\varnothing 15.5/\varnothing 18$, 40XH2MA HRC 32...36, балансировка G2		
Изм.	Лист	№ док.уч.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Утв.						301.6 г	1:1
					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1