
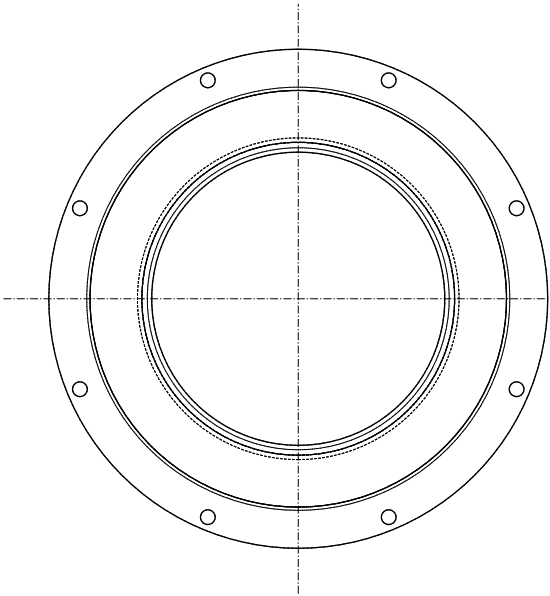


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, в IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0.5 мм, острые кромки притупить 0.3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3.2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- 6. Материал Inconel 625 (XН75МБТЮ). Ø92 Н7 — губка под кольцо СА (посадка ф6, на горячую натяг).
- 7. Поясок Ø128.8 (—0/—0.05) в расточку корпуса; соосность ленты Ø89.31 Н8 с пояском — 0.03.

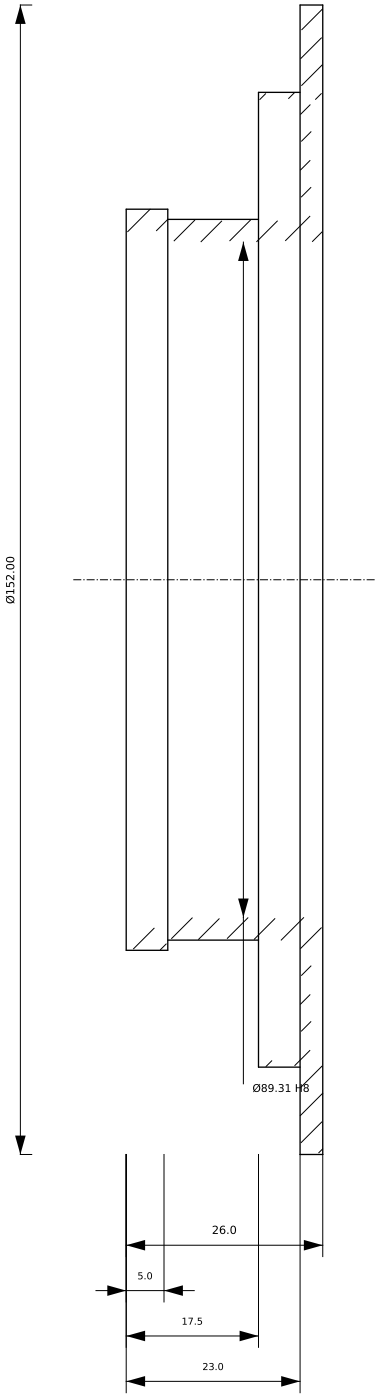

					Материал ТРД300.SHROUDRING Inconel 625 (ХН75МБТЮ) Бандаж турбины с губкой под СА и фланцем Ø152		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						418.1 г	1:1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1