


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0.5 мм, острые кройки притупить 0.3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

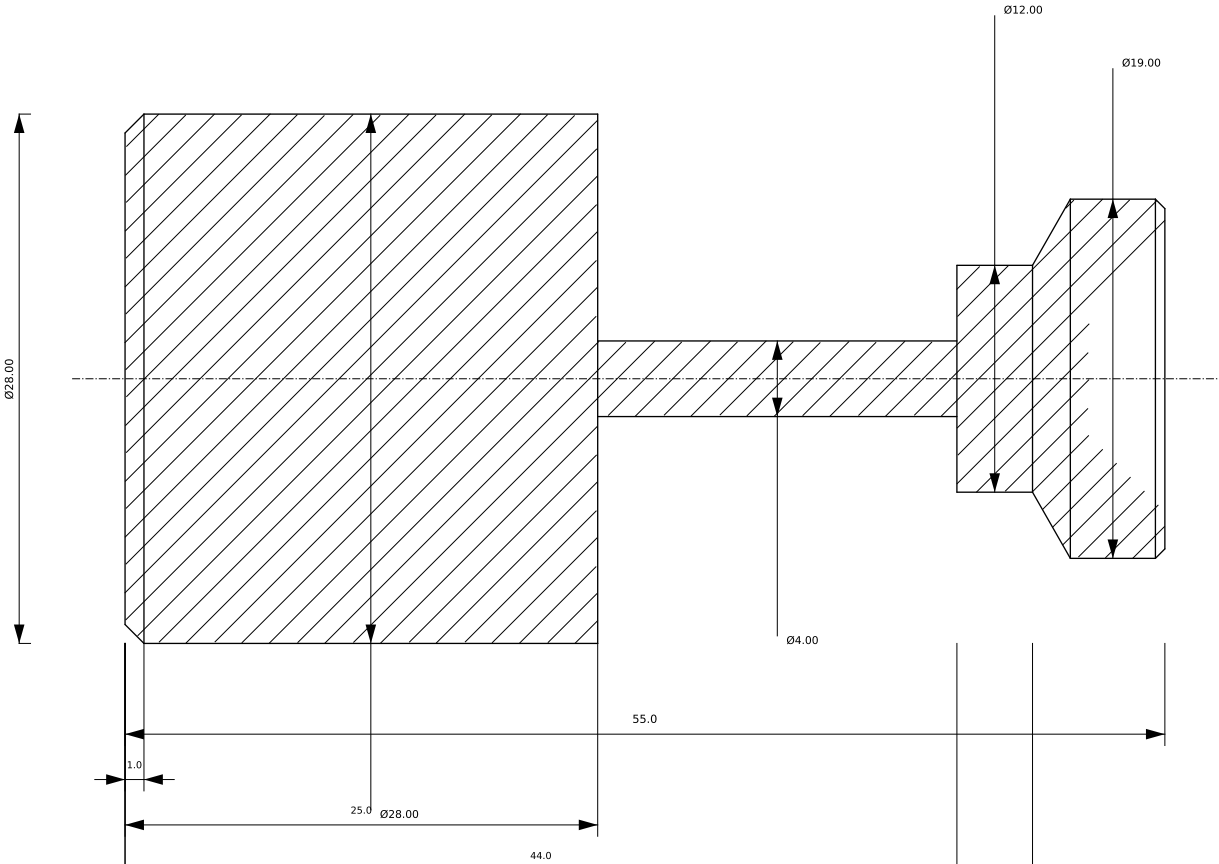

48.0					Материал ТРД300.STARTER покупное изделие Электростартер: БК-двигатель Ø28 с обгонной муфтой и конусом			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Лит.		Масса	Масштаб
Пров.							70.0 г	2.5:1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.					ТРД-300 · rev4		Лист 1	Листов 1