
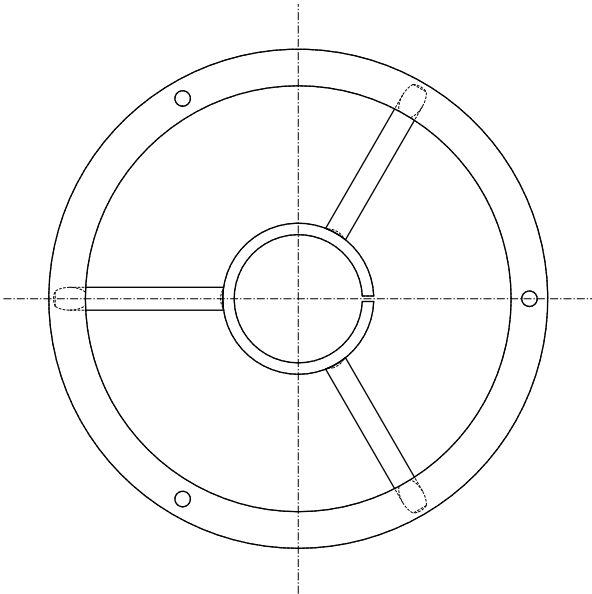


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на рабочей поверхности.

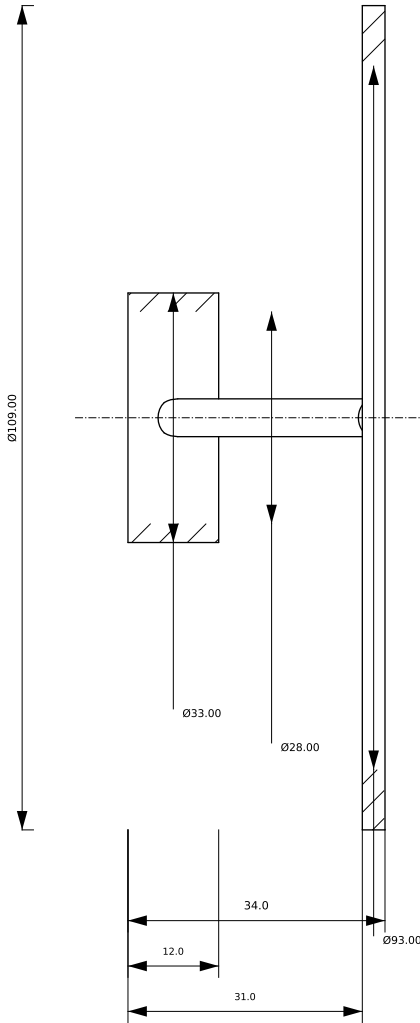

					Материал Д16Т Кронштейн стартера, 3 луча, на фланце раструба
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					Лит. 35.6 г 1:1
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					ТРД-300 · rev4 Лист 1 Листов 1
Утв.					