


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- 6. Поясок Ø46 js6 и расточка Ø37 Н7 — соосность 0,02. Резьбы М3-6Н ×6 на Ø46, глубина 5.
- 7. Допускается сварное исполнение: труба 34×1 + два фланца, после сварки точить поясok и расточку.

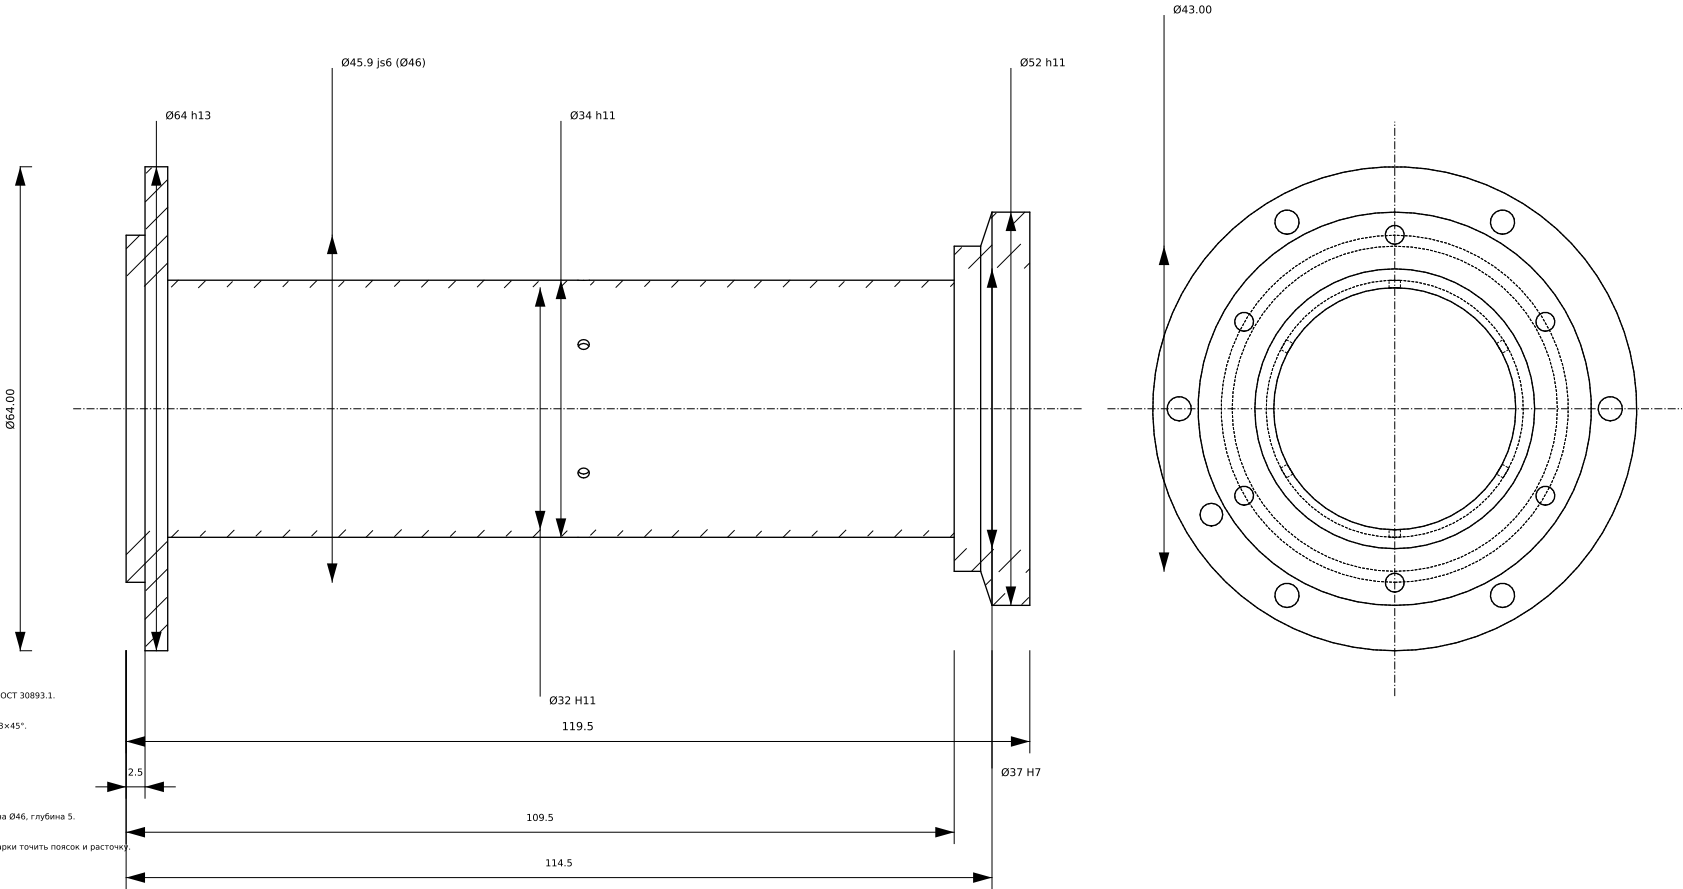

					Материал ТРД300.TUNNEL 12Х18Н10Т Тоннель вала Ø34×1 с фланцами		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						216.8 г	1:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1