


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, jsIT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- 6. Посадка Ø12 H7 с валом р6 — сборка с нагревом колеса до 150 °С.
- 7. Литый IN713C по выплавляемым моделям, ГИП; расточку и бобышку точить после литья.
- 8. Рентгенконтроль полотна и полки; ЛЮМ-контроль пера.

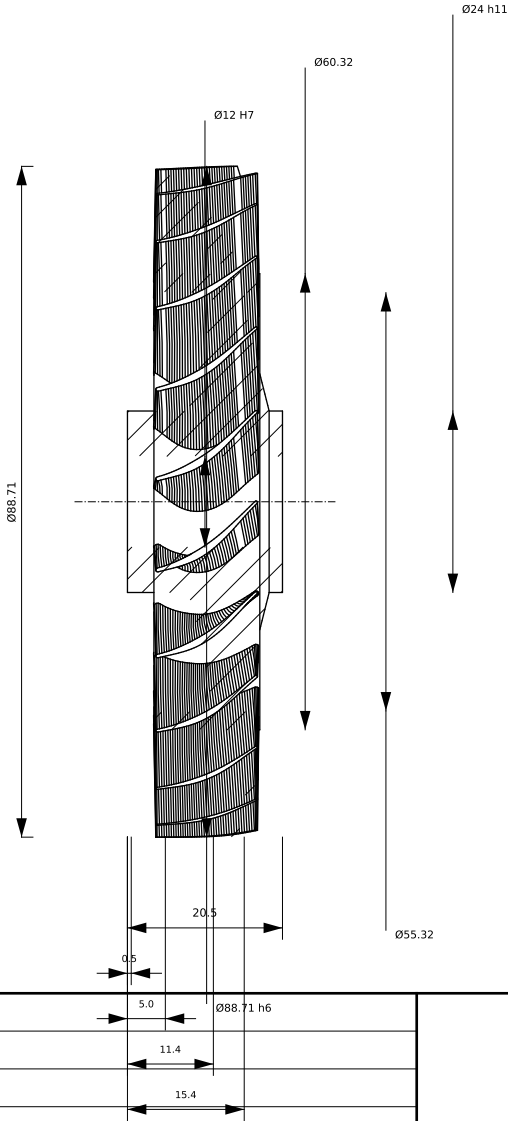

					ТРД300.TURBINEWHEEL		
					Материал		
					IN713C (литьё)	Рабочее колесо турбины, 23 лопатки, моноколесо IN713C	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						250.1 г	1:1
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1
Утв.							