
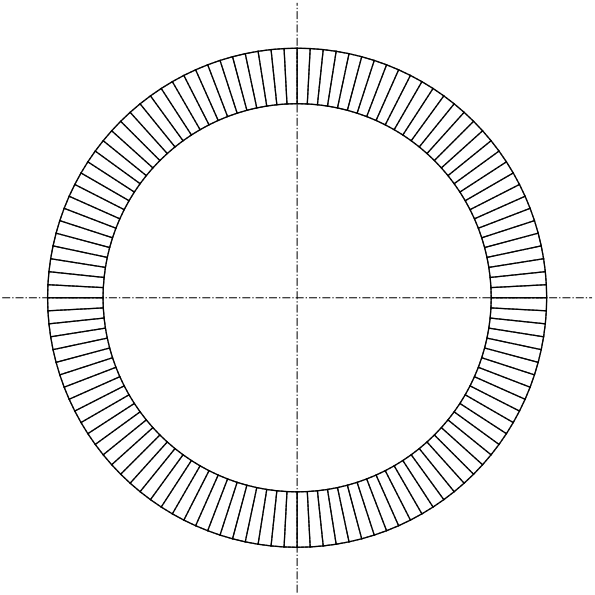


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0.5 мм, острые кройки притупить 0.3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

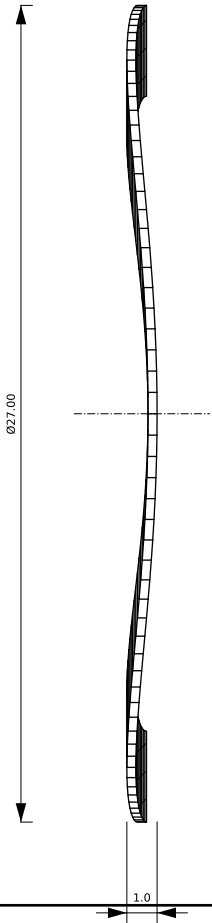

					Материал ТРЕ300.WAVESPRING сТАЛЬ Волновая пружина преднатяга Ø27/Ø21, 3 волны, лента 0.3 (в р		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						0.5 г	4:1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					ТРЕ-300 · rev4	Лист 1	Листов 1