


Технические требования

- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, в IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.
- Посадка Ø12 Н7 с валом т6 — сборка с нагревом колеса до 100 °С.
- Балансировать в сборе с ротором, G2,5. Биеение Ø92 после посадки — 0,03.

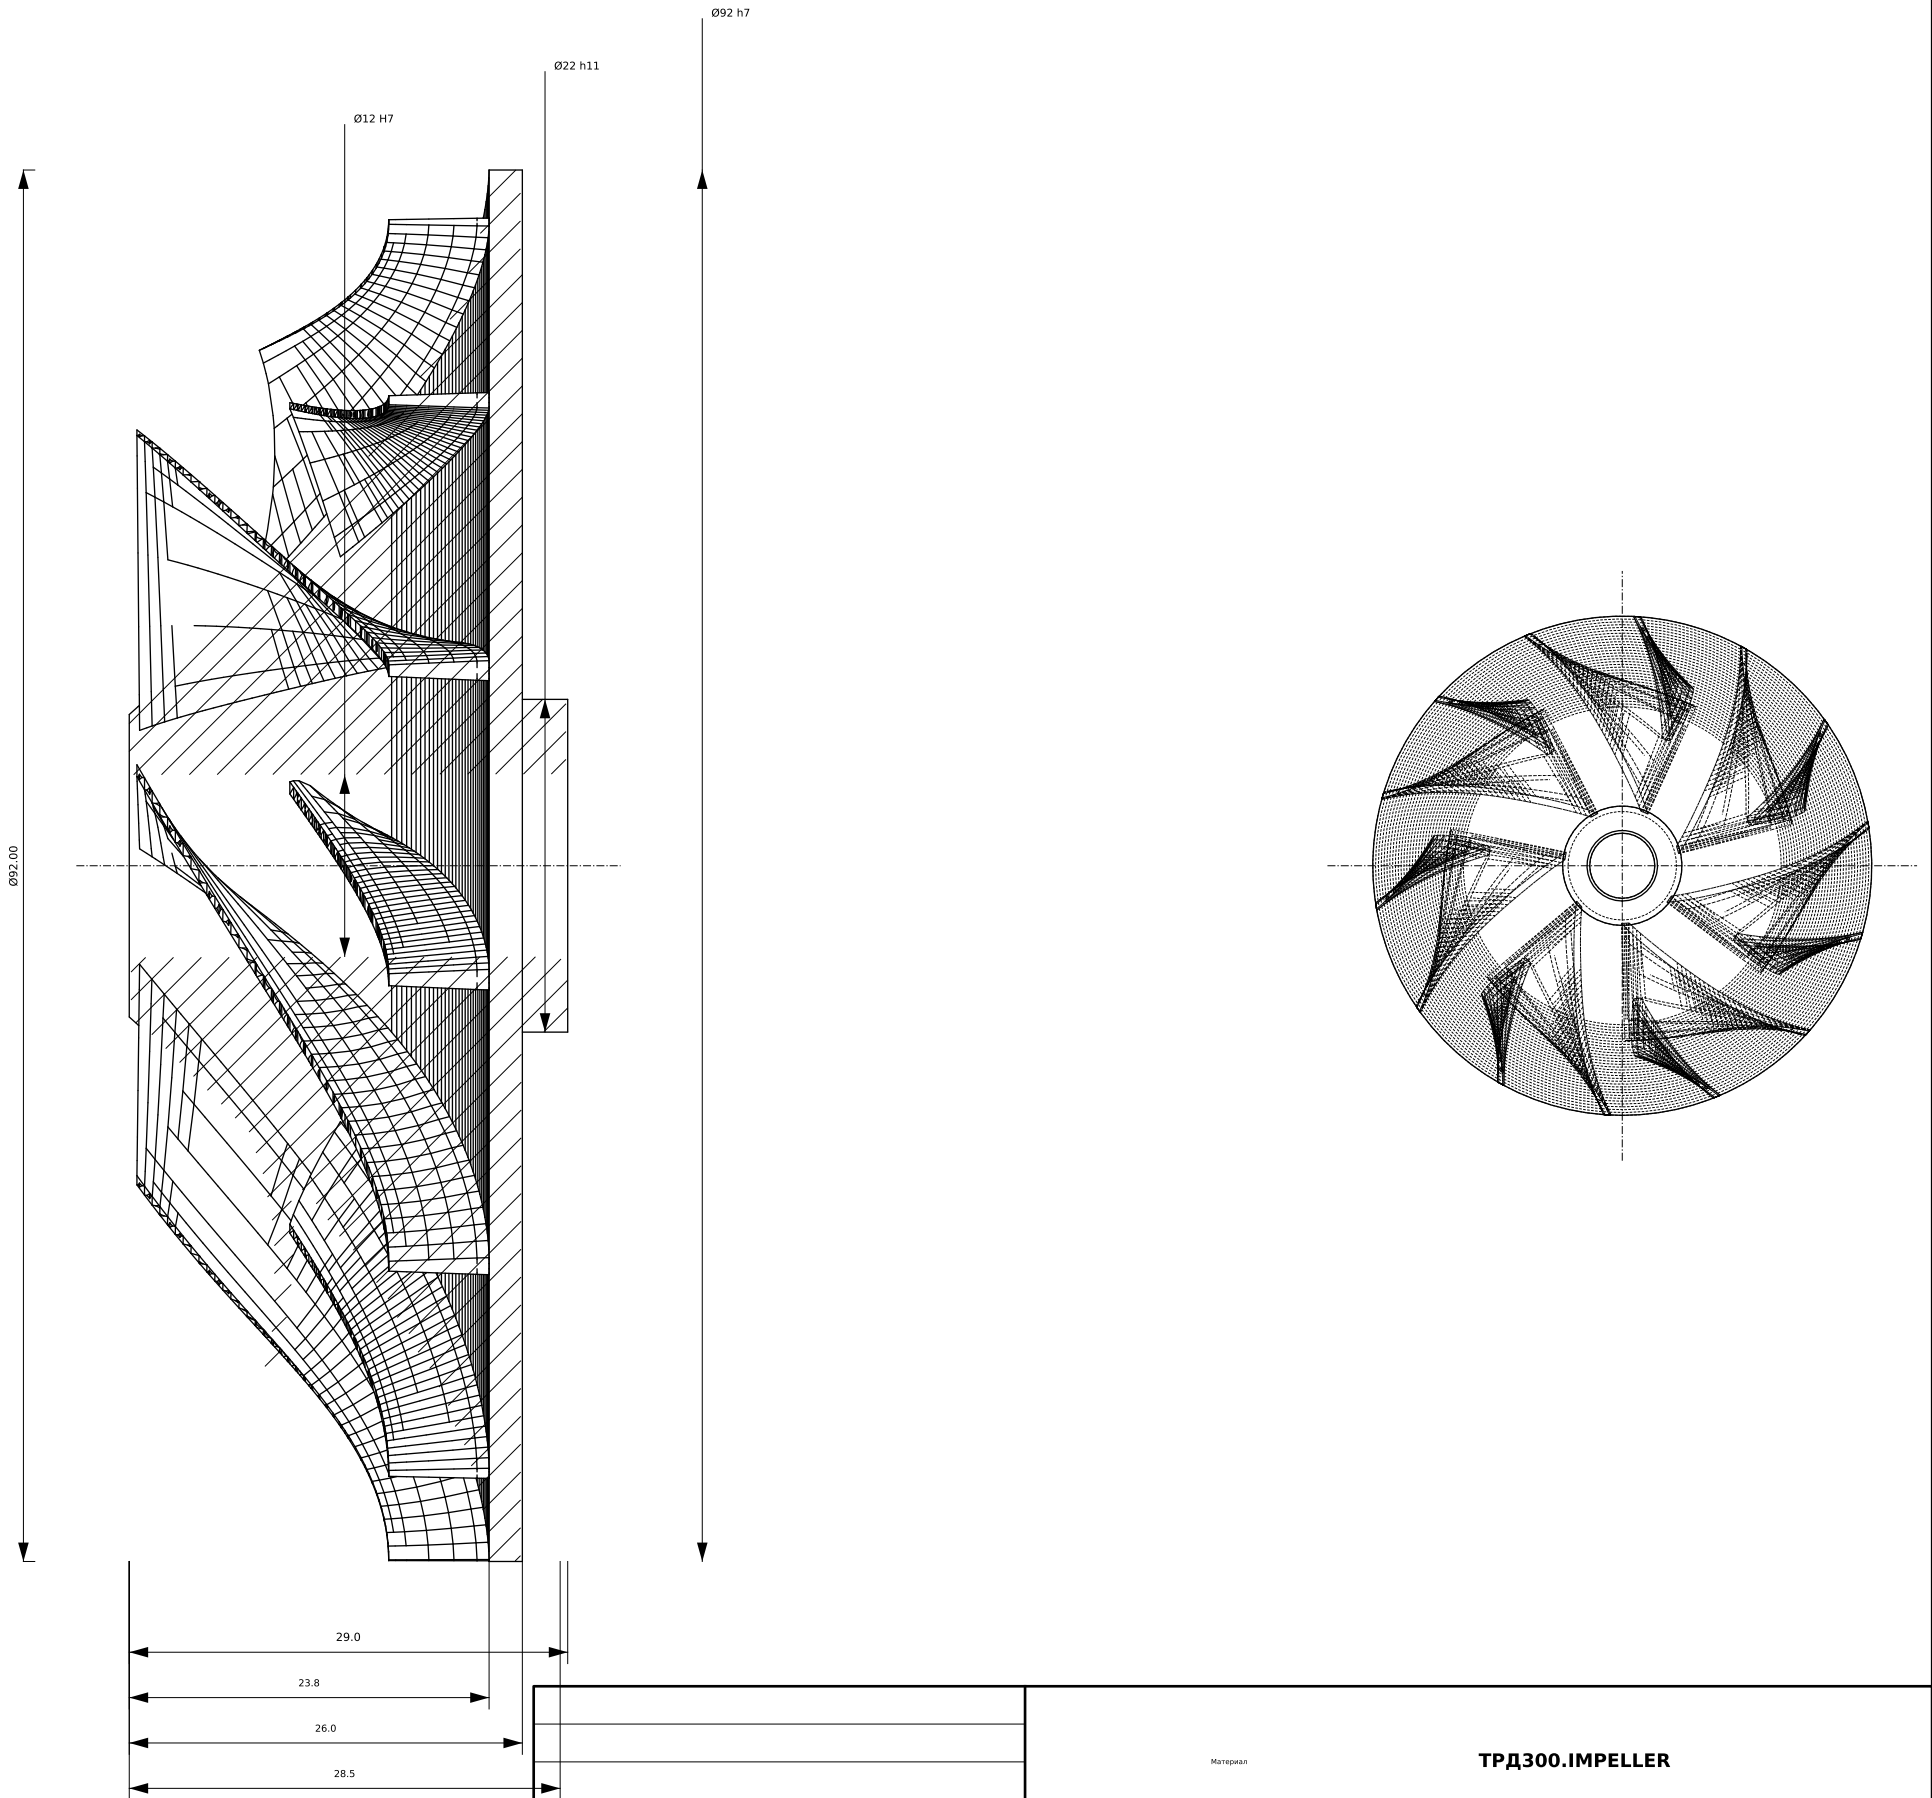

					Материал ТРД300. IMPELLER 2618-T61 Колесо компрессора, 7+7 лопаток, 2618-T61		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						174,0 г	2:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1