
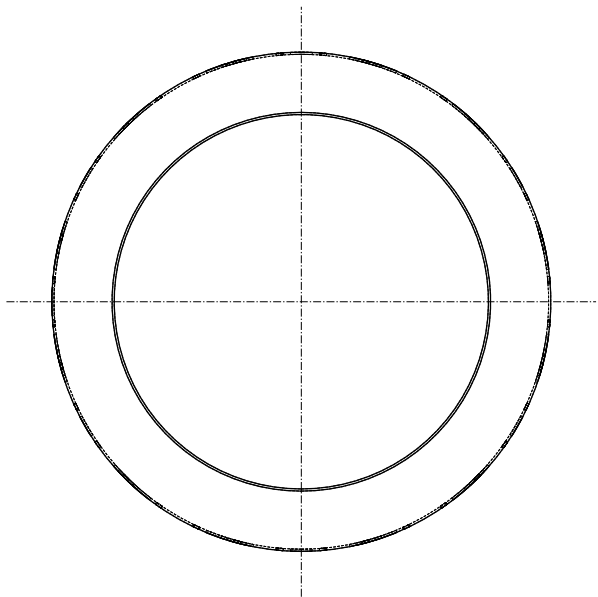


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0,5 мм, острые кромки притупить 0,3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

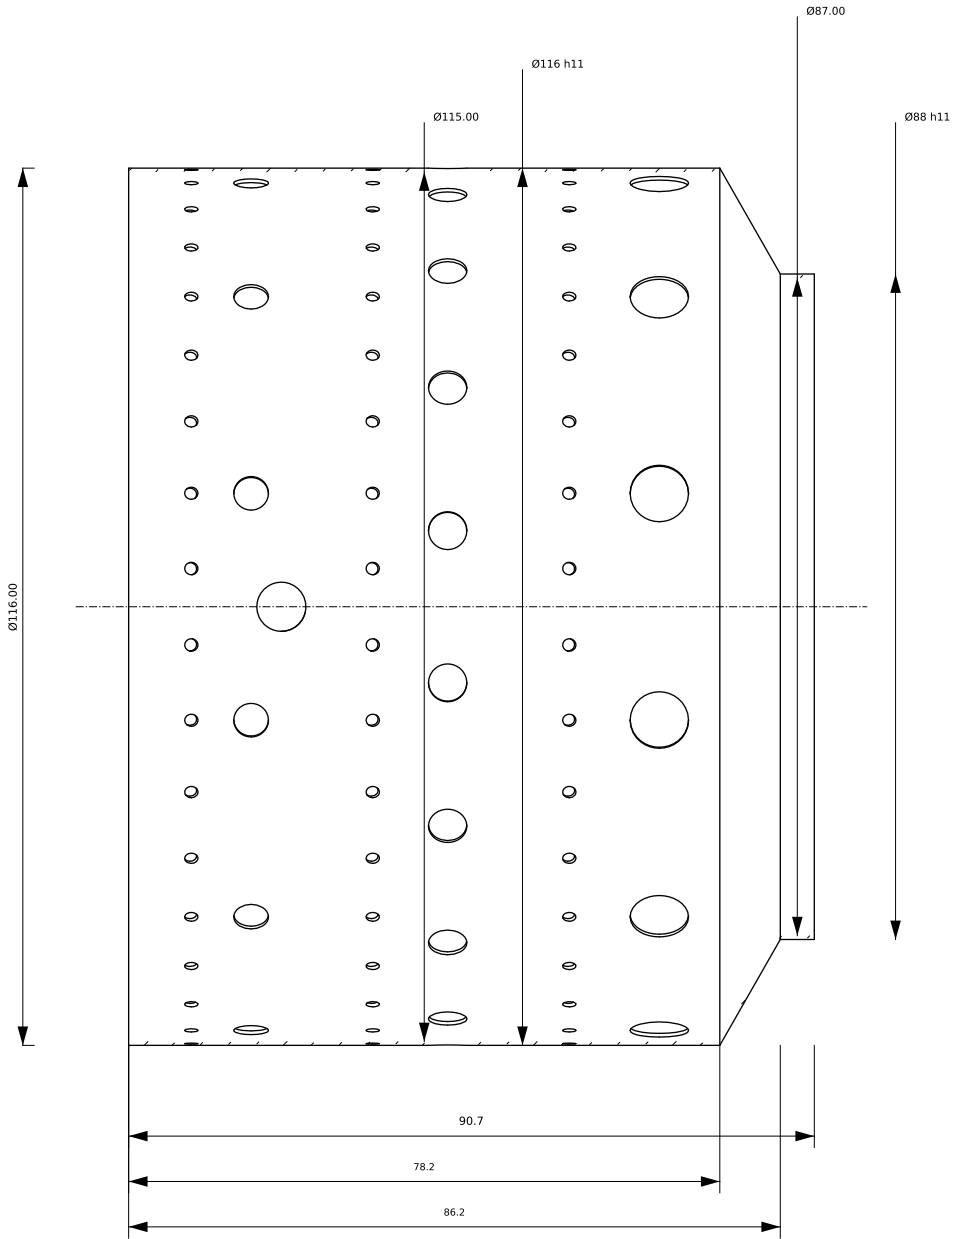

					Материал ТРД300.LINEROUTER Hastelloy X Наружная жаровая труба Ø116×0.5 с задним конусом		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						126.4 г	1:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1