


Технические требования

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14, ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1.
- 3. Неуказанные радиусы скруглений 0.5 мм, острые кройки притупить 0.3×45°.
- 4. Шероховатость неуказанных поверхностей Ra 3,2.
- 5. Маркировать обозначение и номер партии на нерабочей поверхности.

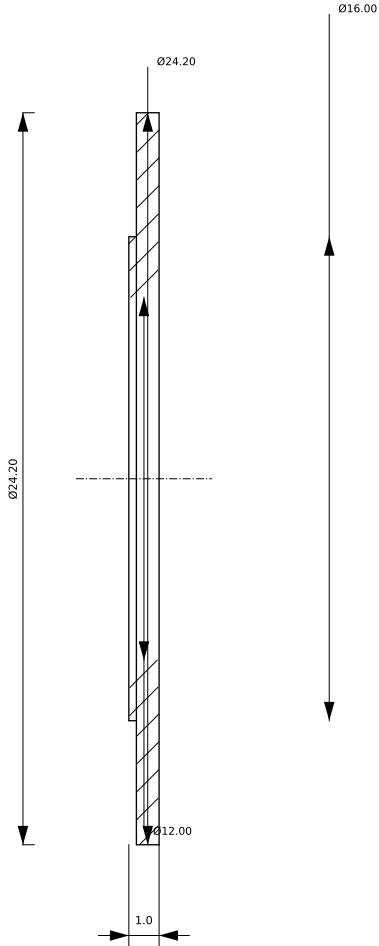

					Материал ТРД300.SLINGERREAR 12Х18Н10Т Шайба маслоотбойная заднего подшипника Ø24,2/Ø12, ступица Ø1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Н.контр.						2.2 г	4:1
Утв.					ТРД-300 · rev4	Лист 1	Листов 1